
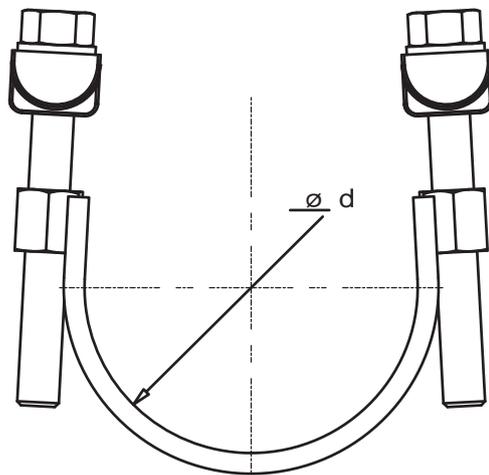
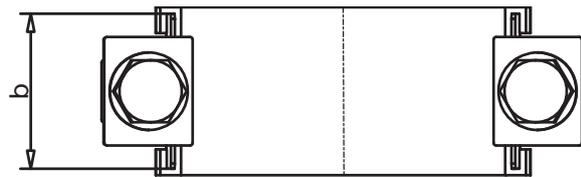


## Haltebügel für Universal - Anbohrarmaturen für Guß-, Stahl- und AZ-Rohr DN 80 - 400

**Modell 02.11.01 B=60**  
**Modell 02.11.02 B=90**

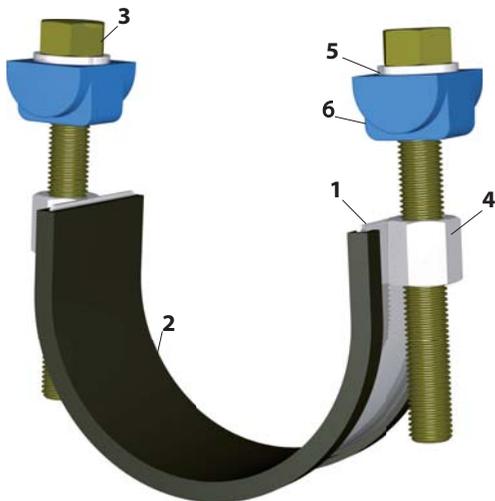

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Haltebügel	V2A
2	Elastomereinlage	EPDM
3	Schrauben	V4A galv. verz.
4	Muttern	V2A
5	U-Scheibe	V2A
6	Kalotten	PA6GF

Haltebügel einschließlich Schrauben, U-Scheiben und Kalotten in korrosionsbeständiger Ausführung.

Große Schraubenlänge und damit große Spannbereiche der Bügel.

Umlaufende Elastomereinlage im Bügelband.

Breite 60 mm für GG/GGG/ST - Rohre  
Breite 90 mm für AZ / FZ - Rohre

Spannbereich - d		Artikelnummern	
D1	D2	Bügel B=60	Bügel B=90
mm			
74	101	02.11.01.080 g	02.11.02.080 g
108	137	02.11.01.100 g	02.11.02.100 g
133	166	02.11.01.125 g	02.11.02.125 g
168	204	02.11.01.150 g	02.11.02.150 g
215	246	02.11.01.200 g	02.11.02.200 g
245	275	02.11.01.250 g	02.11.02.250 g
273	305	02.11.01.300 g	02.11.02.300 g
317	349	02.11.01.301 g	02.11.02.301 g
352	383	02.11.01.350 g	02.11.02.350 g
405	435	02.11.01.400 g	02.11.02.400 g
453	483	02.11.01.401 g	02.11.02.401 g