

Anbohrschelle für Guss- und Stahlrohre mit Sicherheits - T - Stück und Abgang auf PE100 - Stutzen SDR 11

GAS

Modell 02.18 DN 80 - 400


Ausrüstung optional:

Sicherungskappen: Modell 08.07.03
Bügel Kunststoffbeschichtet EKB


Bauseitiger Korrosionsschutz mit
Wärmeschrumpfhäuben – Set
nach DIN EN 12068:
Artikel-Nr.: 02.09.90.02 - Stopfen

Anbohrschelle
mit eingeschweißtem
Stahl – Sicherheits - T - Stück

Ausrüstung mit eingeschweißten
St / PE - Werkstoffübergangs-
verbindern Modell 03.06.
d 32 - d 63



08.06.03.50

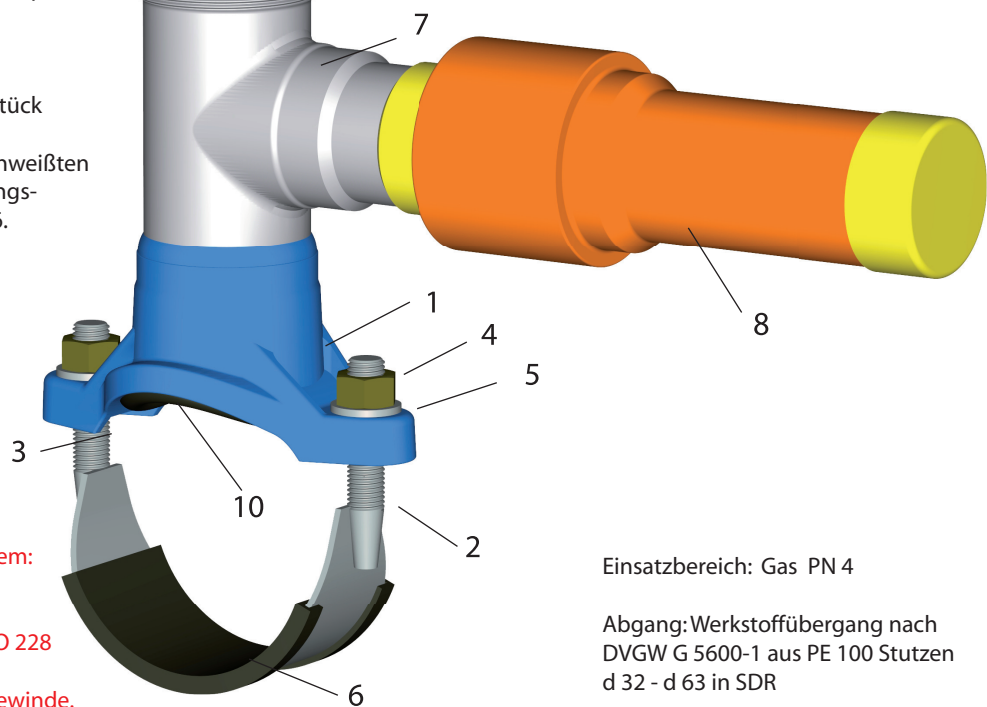

Schleusen - Anbohrsystem:

System – A: mit 2 ½"
Außengewinde nach ISO 228

Stopfen mit 2" Außengewinde.

Einsatzbereich: Gas PN 4

Abgang: Werkstoffübergang nach
DVGW G 5600-1 aus PE 100 Stutzen
d 32 - d 63 in SDR

Pos.	Benennung	Werkstoff	DN	für Rohre DA (mm)
1	Haltestück	EN-GJS-400-15	80	88-100
2	Bügel	A2-1.4301	100	108-122
3	Bolzen	A2-1.4301	125	134-150
4	Muttern	A4-1.4571	150	159-174
5	U-Scheibe	A2-1.4301	200*	211-226
6	Einlage	EPDM	250**	251-280
7	T - Stück	S355J2	300	315-342
8	PE - Stutzen	PE 100	350	368-383
9	Stopfen	S355J2	400	419-444
10	Dichtung	NBR		
* Übergangsanbohrschelle DN 175, DA 185 - 200 mm				
** Übergangsanbohrschelle DN 225, DA 240 - 252 mm				

Anbohrschelle zur schnellen, sicheren und dauerhaften Montage auf Rohrleitungen aus Guss-, und Stahlrohr. Schrauben und U-Scheiben aus nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus NBR - Kautschuk nach DIN EN 682 mit DVGW-Reg. Haltestück aus EN-GJS-400-15 nach DIN EN 1563; kunststoffbeschichtet EKB. Bügel aus Edelstahl-Flacheisen 60x3 mm A2, optional mit Gummeinlage bzw. Kunststoffbeschichtung EKB. T-Stück, und Stopfen aus schweißbarem Schmiedestahl. Stopfen mit doppelter O-Ring-Dichtung. Werkstoffübergang nach DVGW G 5600-1, DVGW - Typgeprüft (siehe Modell 03.06) Schleusenbohrsystem A, DVGW - Typgeprüft mit Modell 02.09.05.