


Ventilanbohrbrücke VAB - PE - SST - T

Wasser PN 16
DA 63 - 400


SST - DAV mit schwenkbarem Anbohr - T - Stück
Abgang Innengewinde Rp 1 1/2" IG
für das Elektroschweißsystem ELGEF PLUS

Modell 03.03.07.IG


Abgänge horizontal und
vertikal Rp 1 1/2" Gewinde
mit äußerer O-Ring-
Führungsnut.

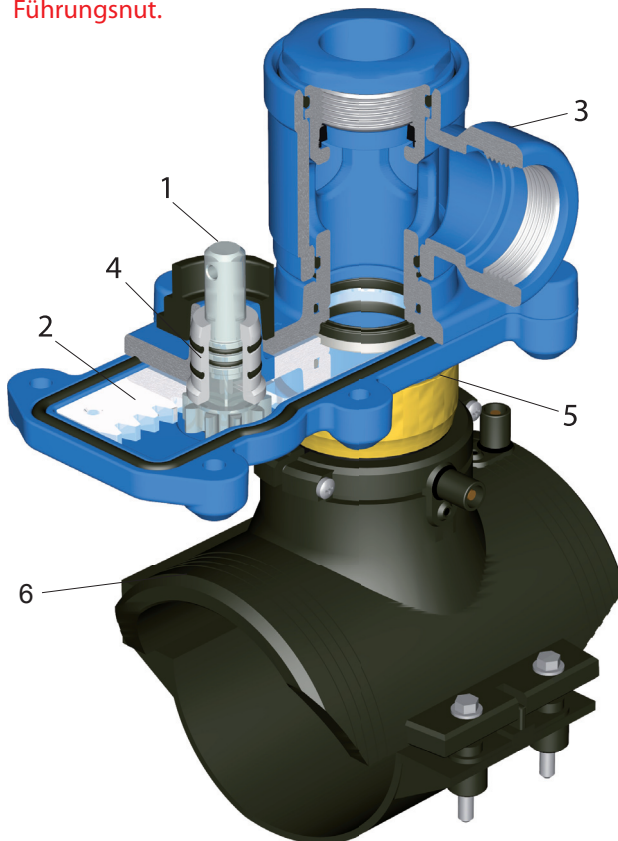

Adapter Modell 08.01.10

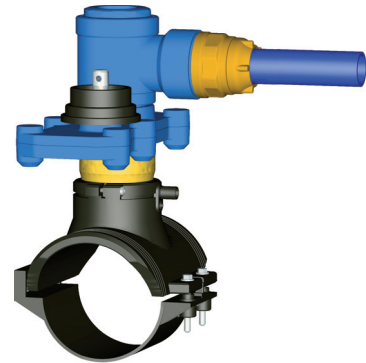

Adapter Modell 08.01.11

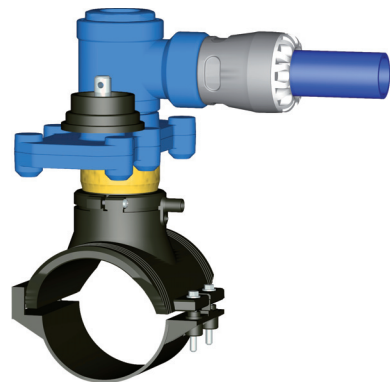

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Spindel	X20 Cr 13
2	Schubscheibe	1.4571
3	Oberteil	EN-GJS-400-15
4	Spindelmuchse	POM
5	ELGEF-Adapter	MS / PE 100
6	ELGEF-E-Sattel	PE 100

Anbohrsystem mit integrierter
Schubscheibe; 1/2 Umdrehung
für „Auf“ – „Zu“

Einsatzbereich:

Wasser PN 16 - PE 100 / PN 12,5 - PE 80

Optional auf Anfrage: Gas PN 5
Dichtungen in NBR

Das SST – DAV ist kombinierbar mit den
+GF+ ELGEF Plus Elektroschweißsätteln
d x d1 - 63 x 63 bis 400 x 63

Benennung	Artikel - Nr.:
SST -T – DAV Pos. 1 - 5	03.03.07.IG
VAB – PE – SST -T Pos. 1 - 6	03.03.07.xxd.IG

Anschlussverschraubungen: Seiten 08.01 - 08.02
Einbaugarnituren: Seiten 07.01 - 07.11
Oberteil EKB beschichtet, optional mit Innen- und Außen-
emaillierung.

Universal-Ventilanbohrbrücke zum +GF+ ELGEF Plus
Elektroschweißsystem.
Anbohr - T - Stück über 275° frei schwenkbar ausgeführt.
Dichtungen aus EPDM mit DVGW – W270 und
KTW / UBA – Prüfzeugnis; EN 681-1WA
Plattenschieber – Ventil mit spezieller
Schubscheibe und solidem Schubstangenantrieb; 1/2
Umdrehung für „Auf“ – „Zu“ - Funktion

+GF+ ELGEF Plus E – Sattel d 63 – d 400
d 280 – d 400 als Top – Loading Ausführung