

Wasser PN 16


Einschraub - SST - DAV

DN 50 / 40

Abgang Rp 1 1/2"
Gewinde mit äußerer
O-Ring-Führungsnut

mit Abgang Rp 1 1/2"
Modell 05.04.01.IG

Anbohrsystem mit integrierter
Schubscheibe; 1/2 Umdrehung
für „Auf“ – „Zu“

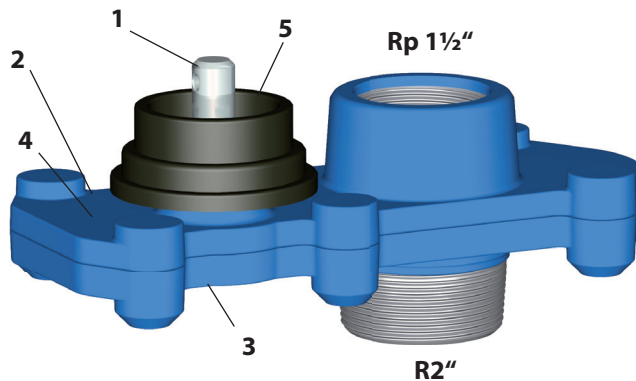

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Spindel	X20 Cr 13
2	Oberteil	EN-GJS-400-15
3	Unterteil	EN-GJS-400-15
4	Schubscheibe	1.4571
5	EBG-Adapter	PE

**Druckanbohrarmatur zum Einschrauben in
Sattelstücke mit Gewindeabgang.**


Anschluss: G2" nach ISO 228 mit O-Ring
optional R2" nach DIN 10226-1
Oberteil: Duktiler Guss GGG
EN-GJS-400-15 nach DIN EN 1563
mit Kunststoffbeschichtung - EKB
nach DVGW W 270 oder Innen- und
Außenemallierung
Spindel: X20 Cr 13; 1.4021
Dichtungen: Elastomere nach EN 681-1;
DVGW W270; KTW / UBA
Abgang: Rp 1 1/2" - Gewinde nach
DIN EN 10226-1
Einsatzbereich: Trinkwasser PN16
Gas MOP 4 bar auf Anfrage

Eingang	Abgang	Artikel-Nr.:
G 2"	Rp 1 1/2"	05.04.01.00
R 2"	Rp 1 1/2"	05.04.01.01

Abgang Trapez - Gewinde
für Plasson Kunststoff -
Verschraubungen

mit Abgang Trapezgewinde
Modell 05.04.01.TG

Anbohrsystem mit integrierter
Schubscheibe; 1/2 Umdrehung
für „Auf“ – „Zu“

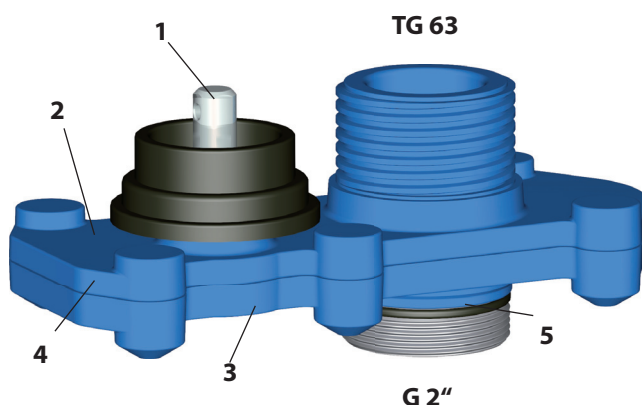

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Spindel	X20 Cr 13
2	Oberteil	EN-GJS-400-15
3	Unterteil	EN-GJS-400-15
4	Schubscheibe	1.4571
5	O-Ring	NBR

**Druckanbohrarmatur zum Einschrauben in
Sattelstücke mit Gewindeabgang.**

Anschluss: G2" nach ISO 228 mit O-Ring
optional R2" nach DIN 10226-1
Oberteil: Duktiler Guss GGG
EN-GJS-400-15 nach DIN EN 1563
mit Kunststoffbeschichtung - EKB
nach DVGW W 270 oder Innen- und
Außenemallierung
Spindel: X20 Cr 13; 1.4021
Dichtungen: Elastomere nach EN 681-1;
DVGW W270; KTW / UBA
Abgang: Trapez - Gewinde für Plasson -
Kunststoffverschraubungen
Einsatzbereich: Trinkwasser PN16

Eingang	Abgang	Artikel-Nr.:
G 2"	TG 63	05.04.01.02
R 2"	TG 63	05.04.01.03

Anschlussverschraubungen: Seiten 08.01 - 08.03
Einbaugarnituren: Seiten 07.01 - 07.11