

Einbaugarnituren fixlang für KOS

Modell 07.02 s - Schlüsselstange
 Modell 07.02 h - Hülsrohr
 Modell 07.02 k - komplett

- Einbaugarnitur, fixlange Ausführung
- kompakte Konstruktion, solide Werkstoffe
- Vierkantschoner 27/32 mit Sicherungsschraube
- Zentrierkappe in Signalfarbe orange; optional in gelb oder schwarz
- Glocke mit DG = 80 bzw. DG = 100 mm nach DVGW GW336
- KOS - Kuppelmuffe mit Langloch und zusätzlicher Bohrung nach DVGW GW 336
- Sicherungsstift montagefreundlich vormontiert

Optionale Ausrüstungen:

- Kuppelmuffe mit optionalem Klammer - Stift für eine leichte und schnelle Montage
- Klammerstift montagefreundlich vormontiert

Netzarmaturen:

Vierkant Glocke
 (Stange) (Maß DG)
 18 mm 80 mm Schieber 40 ≤ DN ≤ 150
 22 mm 100 mm Schieber 175 ≤ DN ≤ 350


Bezeichnung	Artikel-Nr.:
Klammer - Stift KOS DN 40 - 150	07.11.004
Klammer - Stift KOS DN 175 - 350	07.11.005

Werkstoffe:

Stange:	S235 verzinkt
Kuppelmuffe:	GGG, EN-GJS-400-15 verzinkt
VKT- Schoner:	GGG; EN-GJS-400-15 verzinkt
Hülsrohr:	HDPE
Zentrierkappe:	schlagfestes PA und HDPE
Glocke:	HDPE
Stifte:	VA 1.4301 / 1.4571
Klammerstift:	VA 1.4301 / Kunststoff

Baumaße und Artikel - Nr.:
 siehe Seite 07.02.KOS-BM

Schoppenkamp 9 • 45883 Gelsenkirchen • ☎ +49 (0)209 - 94 41 04 - 0 • Fax +49 (0)209 -94 41 04 - 20
 Internet www.vaf-voigt.de

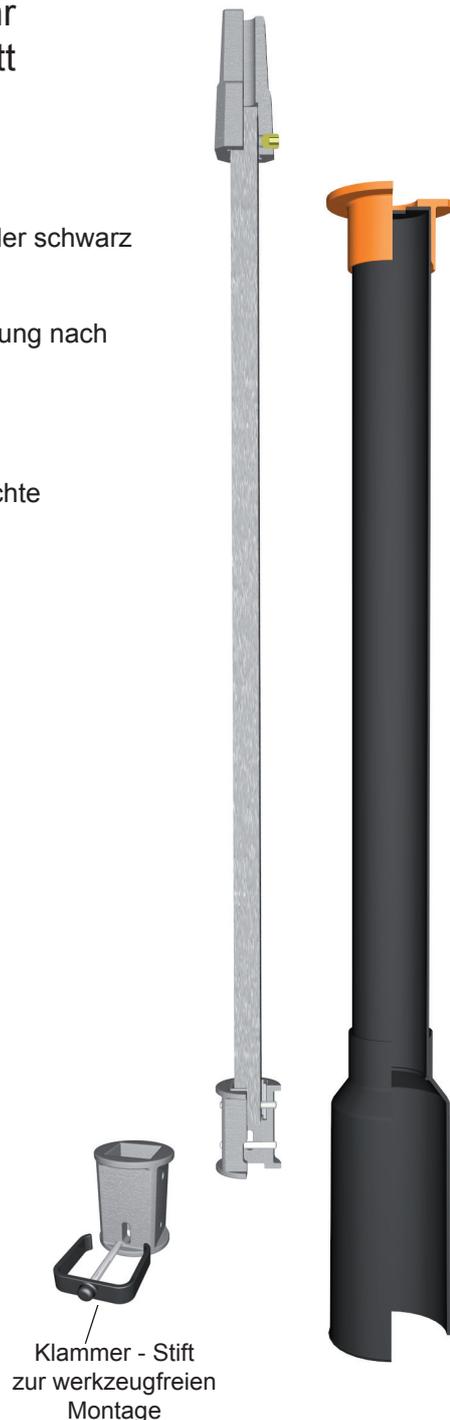

Einbaugarnituren fixlang für KOS

Modell 07.02 s - Schlüsselstange

Modell 07.02 h - Hülsrohr

Modell 07.02 k - komplett


Netzarmaturen

Vierkant Glocke
(Stange) (Maß DG)

18 mm 80 mm
22 mm 100 mm

Schieber 40 ≤ DN ≤ 150
Schieber 175 ≤ DN ≤ 350

Schieber DN	Gesamtlänge Gestänge GL m	entspr. ca. Rohrdeck. RD m	Artikel - Nr.:		
			Schlüsselstange	Hülsrohr	komplett EBG
40 / 50 SW 14	0,36	0,63	07.02.040.1 s	07.02.040.1 h	07.02.040.1 k
	0,52	0,75	07.02.040.2 s	07.02.040.2 h	07.02.040.2 k
	0,77	1,04	07.02.040.3 s	07.02.040.3 h	07.02.040.3 k
	1,02	1,29	07.02.040.4 s	07.02.040.4 h	07.02.040.4 k
	1,22	1,49	07.02.040.5 s	07.02.040.5 h	07.02.040.5 k
	1,47	1,76	07.02.040.6 s	07.02.040.6 h	07.02.040.6 k
	1,72	1,96	07.02.040.7 s	07.02.040.7 h	07.02.040.7 k
65 / 80 SW 17	0,36	0,67	07.02.065.1 s	07.02.065.1 h	07.02.065.1 k
	0,52	0,86	07.02.065.2 s	07.02.065.2 h	07.02.065.2 k
	0,77	1,08	07.02.065.3 s	07.02.065.3 h	07.02.065.3 k
	1,02	1,33	07.02.065.4 s	07.02.065.4 h	07.02.065.4 k
	1,22	1,53	07.02.065.5 s	07.02.065.5 h	07.02.065.5 k
	1,47	1,80	07.02.065.6 s	07.02.065.6 h	07.02.065.6 k
	1,72	2,00	07.02.065.7 s	07.02.065.7 h	07.02.065.7 k
100 / 150 SW 19	0,36	0,74	07.02.100.1 s	07.02.100.1 h	07.02.100.1 k
	0,52	0,93	07.02.100.2 s	07.02.100.2 h	07.02.100.2 k
	0,77	1,15	07.02.100.3 s	07.02.100.3 h	07.02.100.3 k
	1,02	1,40	07.02.100.4 s	07.02.100.4 h	07.02.100.4 k
	1,22	1,60	07.02.100.5 s	07.02.100.5 h	07.02.100.5 k
	1,47	1,87	07.02.100.6 s	07.02.100.6 h	07.02.100.6 k
	1,72	2,07	07.02.100.7 s	07.02.100.7 h	07.02.100.7 k
175 / 200 SW 24	0,37	0,90	07.02.175.1 s	07.02.175.1 h	07.02.175.1 k
	0,47	1,01	07.02.175.2 s	07.02.175.2 h	07.02.175.2 k
	0,67	1,21	07.02.175.3 s	07.02.175.3 h	07.02.175.3 k
	0,92	1,46	07.02.175.4 s	07.02.175.4 h	07.02.175.4 k
	1,17	1,71	07.02.175.5 s	07.02.175.5 h	07.02.175.5 k
	1,37	1,91	07.02.175.6 s	07.02.175.6 h	07.02.175.6 k
	250 / 350 SW 27	0,37	1,03	07.02.250.1 s	07.02.250.1 h
0,47		1,14	07.02.250.2 s	07.02.250.2 h	07.02.250.2 k
0,67		1,34	07.02.250.3 s	07.02.250.3 h	07.02.250.3 k
0,92		1,59	07.02.250.4 s	07.02.250.4 h	07.02.250.4 k
1,17		1,84	07.02.250.5 s	07.02.250.5 h	07.02.250.5 k
1,37		2,04	07.02.250.6 s	07.02.250.6 h	07.03.250.6 k

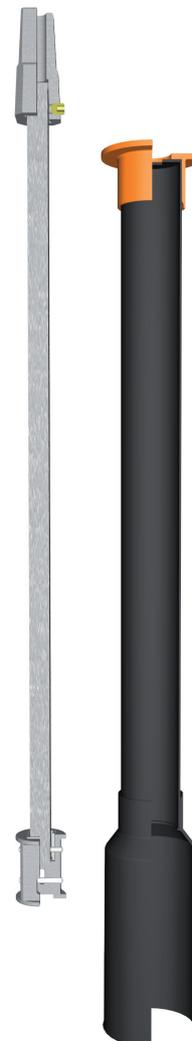

Beschreibungen siehe Seite 07.02.KOS

weitere Dimensionen auf Anfrage

Schoppenkamp 9 • 45883 Gelsenkirchen • ☎ +49 (0)209 - 94 41 04 - 0 • Fax +49 (0)209 -94 41 04 - 20
Internet www.vaf-voigt.de

Zubehör zu Einbaugarnituren für VAS / VAB / KOS

