

## Einbaugarnituren für VAS / VAB Teleskop Typ Tele 3000 lighth

Modell 07.07 L mit Glocke DG = 80 mm

- geringes Gewicht, Innen- und Mantelrohr aus VA
- teleskopierbare Einbaugarnitur, stufenlos höhenverstellbar
- Hülrohr mit Glocke, Zentrierkappe und Hülrohrabschluss - dicht und sicher verschweißt
- dauerhafte Einschubsicherung, hält in jeder Position
- Auszugsicherung nach DVGW GW 336
- kompakte Konstruktion, solide Werkstoffe
- Hülrohranordnung mit geringen Stellkräften bei nachträglicher Höhenanpassung
- Hülrohrabschluss für sauberen und schmutzdichten Abschluss im Verstellbereich
- untere Gleitscheibe für eine zentrische Führung des Gestänges
- Kuppelmuffe mit Klammer - Stift für eine leichte und schnelle Montage
- Zentrierkappe und Hülrohrabschluss in Signalfarbe orange
- Glocke mit DG = 80 mm nach DVGW 336
- mit der optionalen elastischen UNI - Schmutzscheibe perfekt passend zu den meisten Anbohrarmaturen
- Klammerstift montagefreundlich vormontiert
- Kennzeichnungsscheiben in den Farben blau oder gelb, optional aufsteckbar
- VAS - Kuppelmuffe mit Langloch und zusätzlicher Bohrung nach DVGW GW 336


RD Rohrdeckung m	GL Gestängelänge m	Artikel - Nr.:
0,65 - 0,80	0,34 - 0,50	07.07.tele.080/80 L
0,75 - 1,00	0,44 - 0,70	07.07.tele.100/80 L
0,90 - 1,30	0,59 - 1,00	07.07.tele.130/80 L
1,00 - 1,50	0,69 - 1,20	07.07.tele.150/80 L
1,20 - 1,90	0,89 - 1,60	07.07.tele.190/80 L
1,50 - 2,50	1,19 - 2,20	07.07.tele.250/80 L

### Werkstoffe:

Innenrohr:	A2 / 1.4301
Mantelrohr:	A2 / 1.4301
Kuppelmuffe:	GGG, EN-GJS-400-15 verzinkt
Vierkantschoner:	GGG, EN-GJS-400-15 verzinkt
Hülrohr:	HDPE
Zentrierkappe:	schlagfestes PA und HDPE
Glocke:	HDPE
Stifte:	VA 1.4031 / 1.4571
Einschubsicherung:	EPDM

weiteres Zubehör siehe Seite 07.11

Schoppenkamp 9 • 45883 Gelsenkirchen • ☎ +49 (0)209 - 94 41 04 - 0 • Fax +49 (0)209 -94 41 04 - 20  
Internet [www.vaf-voigt.de](http://www.vaf-voigt.de)

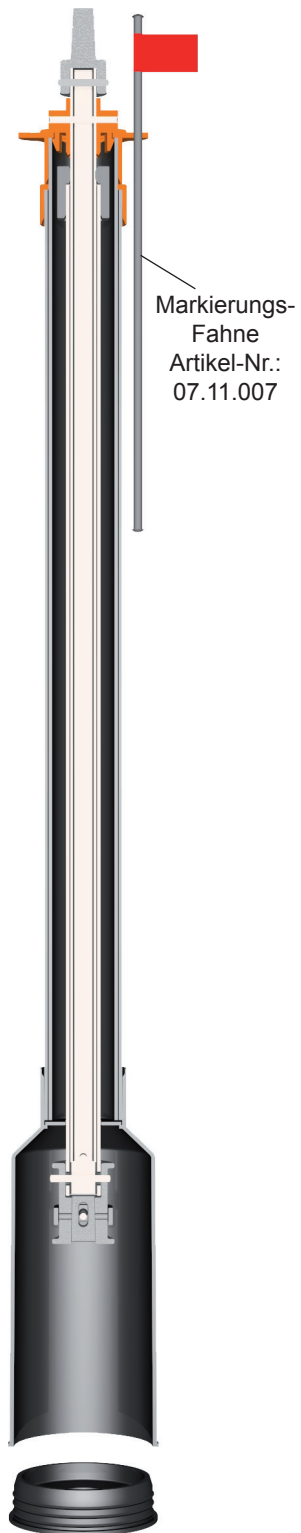

## Zubehör zu Einbaugarnituren für VAS / VAB / KOS

