

Einbaugarnituren für KOS Teleskop Typ Tele 3000 light

Modell 07.08 L mit Schraubglocke
für **Hawle KOS**

- geringes Gewicht, Innen- und Mantelrohr aus VA
- Schraubglocke mit formschlüssiger Verbindung zur Armatur
- teleskopierbare Einbaugarnitur, stufenlos höhenverstellbar
- Hülsrohr mit Glocke, Zentrierkappe und Hülsrohrabschluss - dicht und sicher verschweißt
- dauerhafte Einschubsicherung, hält in jeder Position
- Auszugsicherung nach DVGW GW 336
- kompakte Konstruktion, solide Werkstoffe
- Hülsrohranordnung mit geringen Stellkräften bei nachträglicher Höhenanpassung
- Hülsrohrabschluss für sauberen und schmutzdichten Abschluss im Verstellbereich
- Kuppelmuffe mit Klammer - Stift für eine leichte und schnelle Montage
- Zentrierkappe und Hülsrohrabschluss in Signalfarbe orange
- Klammerstift montagefreundlich vormontiert
- KOS - Kuppelmuffe mit Langloch und zusätzlicher Bohrung nach DVGW GW 336

Netzarmaturen

Vierkant (Maß a) Glocke d 90 mit Anschlußgewinde


25 mm	Schieber 40 ≤ DN ≤ 150
30 mm	Schieber 175 ≤ DN ≤ 350

Werkstoffe:

Stange:	A2 / 1.4301
Mantelrohr:	A2 / 1.4301
Kuppelmuffe:	GGG, EN-GJS-400-15 verzinkt
VKT- Schoner:	GGG; EN-GKS-400-15 verzinkt
Hülsrohr:	HDPE
Zentrierkappe:	schlagfestes PA und HDPE
Glocke:	HDPE
Stifte:	VA 1.4031 / 1.4571
Einschub- sicherung:	EPDM



weitere Baumaße siehe
Seite 07.08 H.BM L

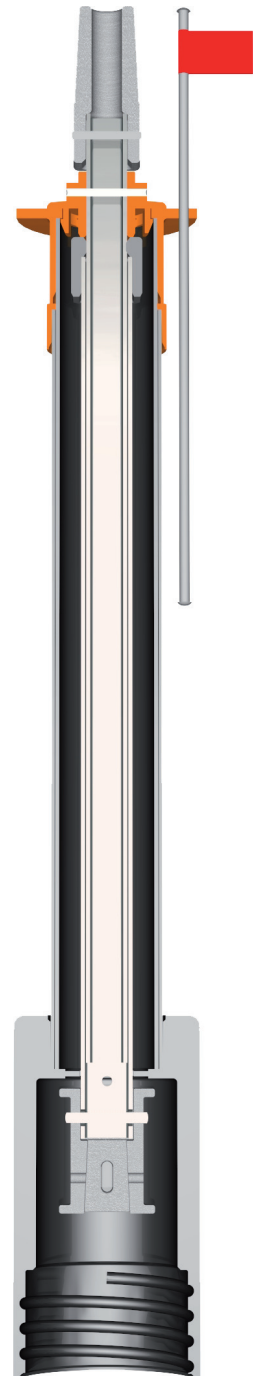


Einbaugarnituren für KOS Teleskop Typ Tele 3000 light Modell 07.08 Hawle L

Netzarmaturen

Vierkant Glocke
(Maß a) (Maß DG)

25 mm 80 mm Schieber 40 ≤ DN ≤ 150
30 mm 100 mm Schieber 175 ≤ DN ≤ 350

Schieber DN	Gesamtlänge GL Gestänge m	entspr. ca. RD Rohrdeckung m	Artikel - Nr.:
40 / 50 SW 14	0,38 - 0,55	0,70 - 0,90	07.08.040.1 H L
	0,54 - 0,86	0,90 - 1,20	07.08.040.2 H L
	0,79 - 1,36	1,15 - 1,70	07.08.040.3 H L
	1,04 - 1,86	1,40 - 2,20	07.08.040.4 H L
	1,24 - 2,26	1,60 - 2,60	07.08.040.5 H L
65 / 80 SW 17	0,38 - 0,55	0,75 - 0,95	07.08.065.1 H L
	0,54 - 0,86	0,95 - 1,25	07.08.065.2 H L
	0,79 - 1,36	1,20 - 1,75	07.08.065.3 H L
	1,04 - 1,86	1,45 - 2,25	07.08.065.4 H L
	1,24 - 2,26	1,65 - 2,65	07.08.065.5 H L
100 / 150 SW 19	0,38 - 0,55	0,85 - 1,00	07.08.100.1 H L
	0,54 - 0,86	1,00 - 1,30	07.08.100.2 H L
	0,79 - 1,36	1,25 - 1,80	07.08.100.3 H L
	1,04 - 1,86	1,50 - 2,30	07.08.100.4 H L
	1,24 - 2,26	1,70 - 2,70	07.08.100.5 H L
175 / 200 SW 24	0,40 - 0,57	0,95 - 1,10	07.08.175.1 H L
	0,50 - 0,78	1,05 - 1,35	07.08.175.2 H L
	0,70 - 1,18	1,25 - 1,75	07.08.175.3 H L
	0,95 - 1,68	1,50 - 2,25	07.08.175.4 H L
	1,20 - 2,18	1,75 - 2,75	07.08.175.5 H L
250 / 350 SW 27	0,40 - 0,57	1,05 - 1,25	07.08.250.1 H L
	0,50 - 0,78	1,15 - 1,45	07.08.250.2 H L
	0,70 - 1,18	1,35 - 1,85	07.08.250.3 H L
	0,95 - 1,68	1,60 - 2,35	07.08.250.4 H L
	1,20 - 2,18	1,85 - 2,85	07.08.250.5 H L

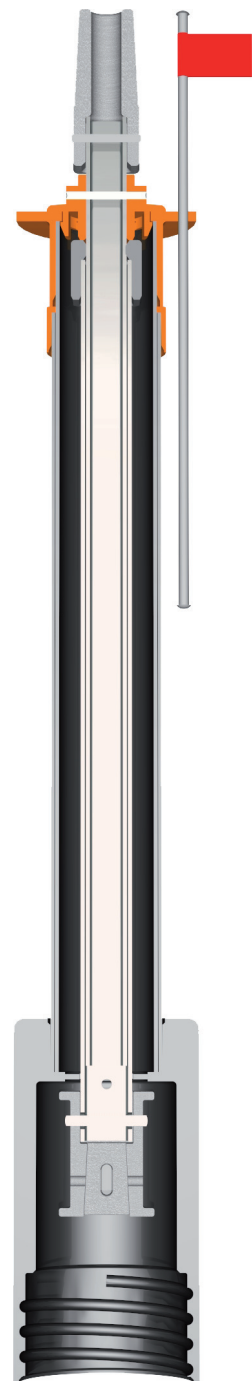

Beschreibungen siehe
Seite 07.08.H L

Zubehör zu Einbaugarnituren für VAS / VAB / KOS

