

Reduzierstücke

für Ventilanbohrschellen und Ventilanbohrbrücken
mit großvolumiger O - Ring - Abdichtung
AG -G 2" nach ISO 228 auf reduziertes IG Rp nach DIN EN 10226-1 (DIN 2999)

Modell 08.02




Guss - Red. -Stück

Außengewinde: **AG** nach ISO 228
Innengewinde: **IG** nach DIN EN 10226-1
Werkstoff: GGG EN-GJS-450-10, gal. verzinkt

Zum Systemanschluss mit Gewindeverbindungen nach
DIN EN 10226-1
Einsatzbereich: Trinkwasser / Gas

AG x IG	Artikel-Nr.:
G 2" Rp1"	08.02.025
G 2" Rp 1¼"	08.02.032
G 2" Rp 1½"	08.02.040

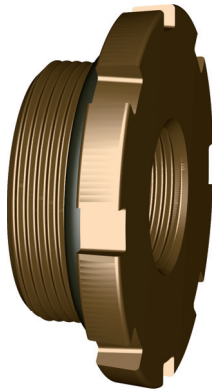

Rotguss - Red. -Stück

Außengewinde: **AG** nach ISO 228
Innengewinde: **IG** nach DIN EN 10226-1
Werkstoff: G-CuSnZn -Rotguss

Zum Systemanschluss mit Gewindeverbindungen nach
DIN EN 10226-1
Einsatzbereich: Trinkwasser

AG x IG	Artikel-Nr.:
G 2" Rp1"	08.02.025 rg
G 2" Rp 1¼"	08.02.032 rg
G 2" Rp 1½"	08.02.040 rg



Montageschlüssel zu Anbohrarmaturen

VAS / VAB und für Red.-Stücke mit
Außenverzahnung:

Artikel - Nr.: 08.04.01