


GAS - Sanierungs - HEK Typ SK-V Modell 11.20.05

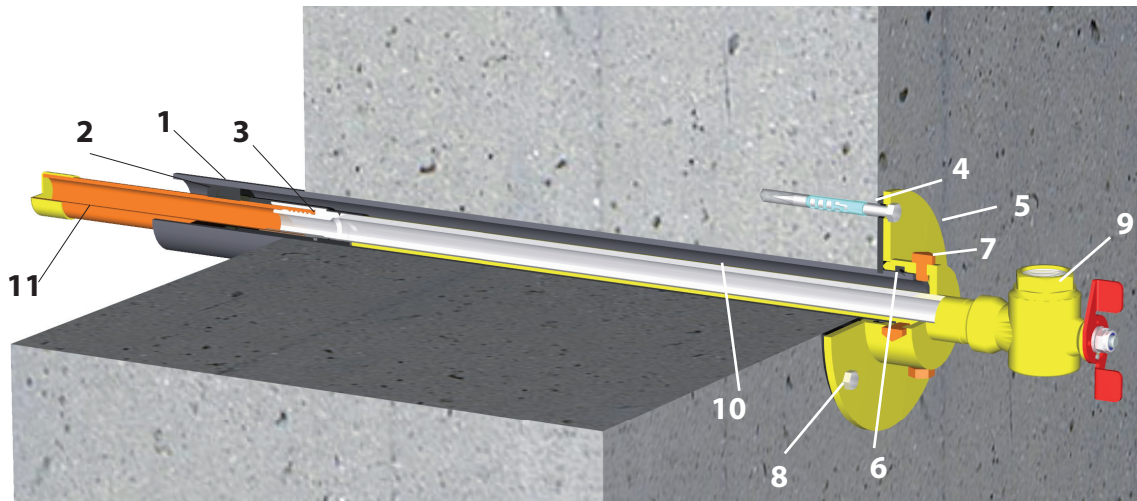

Mögliche Dimensionierung						
Altes Rohr (DN)	80	65	50	40	32	25
Neues Rohr (DN/da)	50/63	40/50	32/40	25/32	20/25	15/20
	32/40	32/40	25/32	20/25		

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Mauerrohr (vorhanden)	St.
2	Dichtstreifen / Vergußsperre	PE-Schaumstoff
3	ST-PE-Übergang n. VP 600	St.
4	Dichtscheibe	Moosgummi
5	Mauerflansch	St.
6	Lippendichtung	NBR
7	Vergußstopfen	PE
8	Dübelschrauben (bauseits)	St.
9	KGH – GT	St.
10	Expansionsharz S 308	Epoxydharz
11	PE-Anschlußleitung	PE 100 /PeXa

Sanierungs – Hauseinführungskombination zur kostengünstigen und rationellen Erneuerung von vorhandenen Gas – Hausanschlüssen. Einbaufertige Einheit mit Eck- Kugelhahn in GT Ausführung und integrierter Wandscheibe für den Festpunkteinbau im Mauerwerk.

Für alle Gase nach DVGW G 260/1 bis max. MOP 4 bar. Einhaltung der Anforderungen nach DVGW G 459/1. Kugelhahn und St-PE-Übergang mit DVGW - Reg.

Innenseite mit Hauptabsperreinrichtung nach EN 331 (DIN 3537 T1) in GT-Ausführung auf Wunsch mit Isolierstück nach DIN 3389 bzw. TAE bestückt; Eck - oder Durchgangskugelhahn.

Anschlussvarianten:

Innengewindeabgang nach DIN EN 10226-1 (DIN 2999)
Flanschabgang nach DIN EN 1092-1 (DIN 2633 / 2673)
Reglerverschraubung nach DIN EN 10242

Druckdichte Verfüllung des Ringspaltes mit nach VP 601 geprüfem Expansionsharz Typ S 308. Vollständige Gasdichtheit im Brandfall nach VP 601 und Auszugsicherheit nach G 459/1.

DN 25 - Flügelgriff optional Handhebel
DN 32-50 - Handhebel

PE 100 - Anschlußleitung optional in PeXa

Ausrüstung / Zubehör / Vergussmaterial
siehe Folgeseite.

GAS - Sanierungs - HEK Typ SK-V Modell 11.20.05

Modellübersicht:				
Altes Rohr	Neues Rohr	KGH	Baulänge	Artikel-Nr.:
DN	DN / da	DN	m	
25	15 / 20	25	5	11.20.05.25.20.25.05
25	15 / 20	25	10	11.20.05.25.20.25.10
32	20 / 25	25	5	11.20.05.32.25.25.05
32	20 / 25	25	10	11.20.05.32.25.25.10
40	20 / 25	25	5	11.20.05.40.25.25.05
40	20 / 25	25	10	11.20.05.40.25.25.10
40	25 / 32	25	5	11.20.05.40.32.25.05
40	25 / 32	25	10	11.20.05.40.32.25.10
50	25 / 32	25	5	11.20.05.50.32.25.05
50	25 / 32	25	10	11.20.05.50.32.25.10
50	32 / 40	32	5	11.20.05.50.40.32.05
50	32 / 40	32	10	11.20.05.50.40.32.10
65	32 / 40	32	5	11.20.05.65.40.32.05
65	32 / 40	32	10	11.20.05.65.40.32.10
65	40 / 50	40	5	11.20.05.65.50.40.05
65	40 / 50	40	10	11.20.05.65.50.40.10
80	32 / 40	32	5	11.20.05.80.40.32.05
80	32 / 40	32	10	11.20.05.80.40.32.10
80	50 / 63	50	5	11.20.05.80.63.50.05
80	50 / 63	50	10	11.20.05.80.63.50.10

Ausrüstung optional					
DN	Festflansch	Losflansch	Regler- verschraubung	Gegenflansch + Stopfen	TAE
25	11.00.025.FF	11.00.025.LF	11.00.025.RV	11.00.025.GFL	11.00.025.TAE
32	11.00.032.FF	11.00.032.LF	11.00.032.RV	11.00.032.GFL	11.00.032.TAE
40	11.00.040.FF	11.00.040.LF	11.00.040.RV	11.00.040.GFL	11.00.040.TAE
50	11.00.050.FF	11.00.050.LF	11.00.050.RV	11.00.050.GFL	11.00.050.TAE

- weitere Baulängen und Ausführungsformen auf Anfrage

Expansionsharzsystem S308	
Beschreibung	Artikel-Nr.:
DK-Kartusche S308	11.09.80-DK
Profi-Handdruckpistole	11.09.80-1
Dicht-u.Zentrierband 20x20	11.09.80-71
Dicht-u.Zentrierband 30x30	11.09.80-72
Dicht-u.Zentrierband 40x40	11.09.80-73

Produktbeschreibung siehe
VAF – Katalog
Seiten 11.09-04