


## Wasser-Hauseinführung kompakt

Eingangsseite - Rohrstopfen PE 100 SDR 11


Ausgangsseite - MS-Muffe oder MS-Nippel

**Modell 12.09**

**DN 25 - 50  
PN 10**

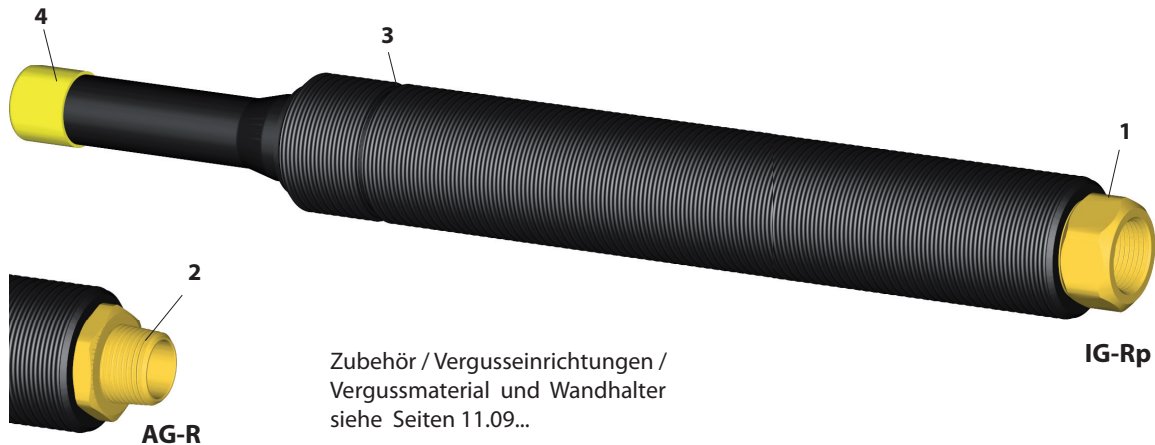

Zubehör / Vergüsseinrichtungen /  
Vergussmaterial und Wandhalter  
siehe Seiten 11.09...

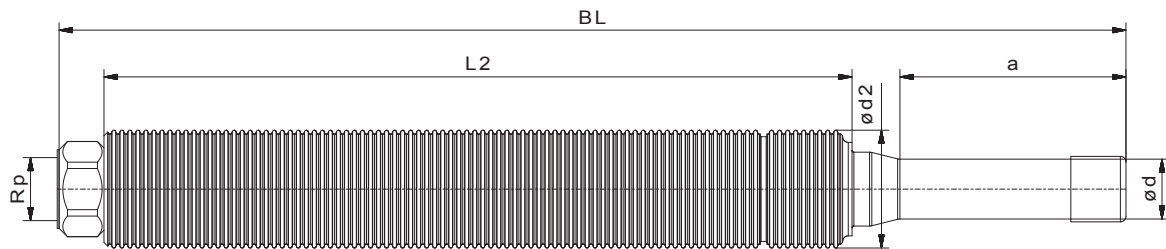

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Gewindemuffe	CW617N/724R
2	Gewindenippel	CW617N/724R
3	Mauerrohr	PE-HD 100
4	Schutzkappe	PE

Kompakt Wasser - Hauseinführung für unterkellerte Bauvorhaben. Mauerrohr als Festpunkt im Mauerwerk aus hochwertigem PE-HD 100 in homogener Ausführung. Eingangsseitig mit PE - Rohrstopfen SDR 11. Ausgangsseitig mit Messing- Muffe oder Nippel, optional in bleifreier Qualität, kraft- und formschlüssig eingebracht. Gewinde nach DIN EN 10226-1.

DN	d2	d	BL	L2	Rp/R	a	Artikel-Nr.:	
							IG - Rp	AG - R
25	63	32	570	400	1"	120	12.09.025-032.0570	..0571
25	63	32	830	660	1"	120	12.09.025-032.0830	..0831
25	63	32	1020	850	1"	120	12.09.025-032.1020	..1021
32	70	40	570	400	1¼"	120	12.09.032-040.0570	..0571
32	70	40	830	660	1¼"	120	12.09.032-040.0830	..0831
32	70	40	1020	850	1¼"	120	12.09.032-040.1020	..1021
40	85	50	570	400	1½"	120	12.09.040-050.0570	..0571
40	85	50	830	660	1½"	120	12.09.040-050.0830	..0831
40	85	50	1020	850	1½"	120	12.09.040-050.1020	..1021

Maße in mm / DN 50 auf Anfrage

Optionale Ausführungen  
ausgerüstet mit Bögen bzw.  
KFR - Ventilen auf Anfrage.

Flexible Ausführung siehe  
Seite 12.10