

Wasser-Hauseinführung kompakt - flex

Eingangsseite - Rohrstopfen PE 100 SDR 11

Ausgangsseite - MS-Muffe oder MS-Nippel

DN 25 - 50
PN 10


Modell 12.10

Kompakt Wasser - Hauseinführung in flexibler Ausführung für nicht unterkellerte Bauvorhaben.

Mauerrohr als Festpunkt im Mauerwerk aus hochwertigem PE-HD 100 in homogener Ausführung.

Eingangsseitig: PE - Rohrstopfen SDR 11.

Ausgangsseitig: MS - Muffe bzw. Nippel, optional in bleifreier Qualität, kraft- und formschlüssig eingebracht, mit Gewinde nach DIN EN 10226-1 oder PE-Rohrstopfen SDR 11.

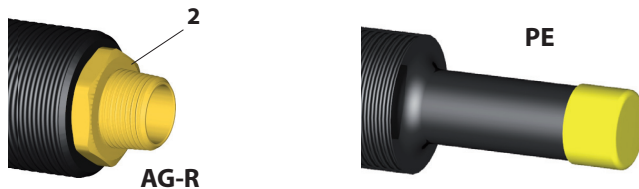

							Artikel-Nr.:			
DN	d2	d	d1	L2	Rp/R	a	IG - Rp	AG - R	PE	
25	63	32	50	400	1"	120	12.10.25-32.xxxBL.1	.11	.12	
25	63	32	50	660	1"	120	12.10.25-32.xxxBL.2	.21	.22	
25	63	32	50	850	1"	120	12.10.25-32.xxxBL.3	.31	.32	
32	70	40	63	400	1¼"	120	12.10.32-40.xxxBL.1	.11	.12	
32	70	40	63	660	1¼"	120	12.10.32-40.xxxBL.2	.21	.22	
32	70	40	63	850	1¼"	120	12.10.32-40.xxxBL.3	.31	.32	
40	85	50	75	400	1½"	120	12.10.40-50.xxxBL.1	.11	.12	
40	85	50	75	660	1½"	120	12.10.40-50.xxxBL.2	.21	.22	
40	85	50	75	850	1½"	120	12.10.40-50.xxxBL.3	.31	.32	

BL ab 2000 mm in 1000 mm Staffelung
Maße in mm / DN 50 auf Anfrage

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Gewindemuffe	CW617N / 724R
2	Gewindenippel	CW617N / 724R
3	Mauerrohr	PE-HD 100
4	PE-Rohr	PE-100 SDR 11
5	Flex.-Wellrohr	PE-HD/PE-LD
6	Schutzkappe	PE

Kleinster Biegeradius R:

20 x d bei 20 °C
35 x d bei 10 °C
50 x d bei 0 °C

Zubehör / Vergüsseinrichtungen / Vergussmaterial und Wandhalter siehe Seiten 11.09...

Optionale Ausführungen ausgerüstet mit Bögen bzw. KFR - Ventilen auf Anfrage.

