


Wasser-Rohrkapseln flexibel aus HDPE Modell 12.02

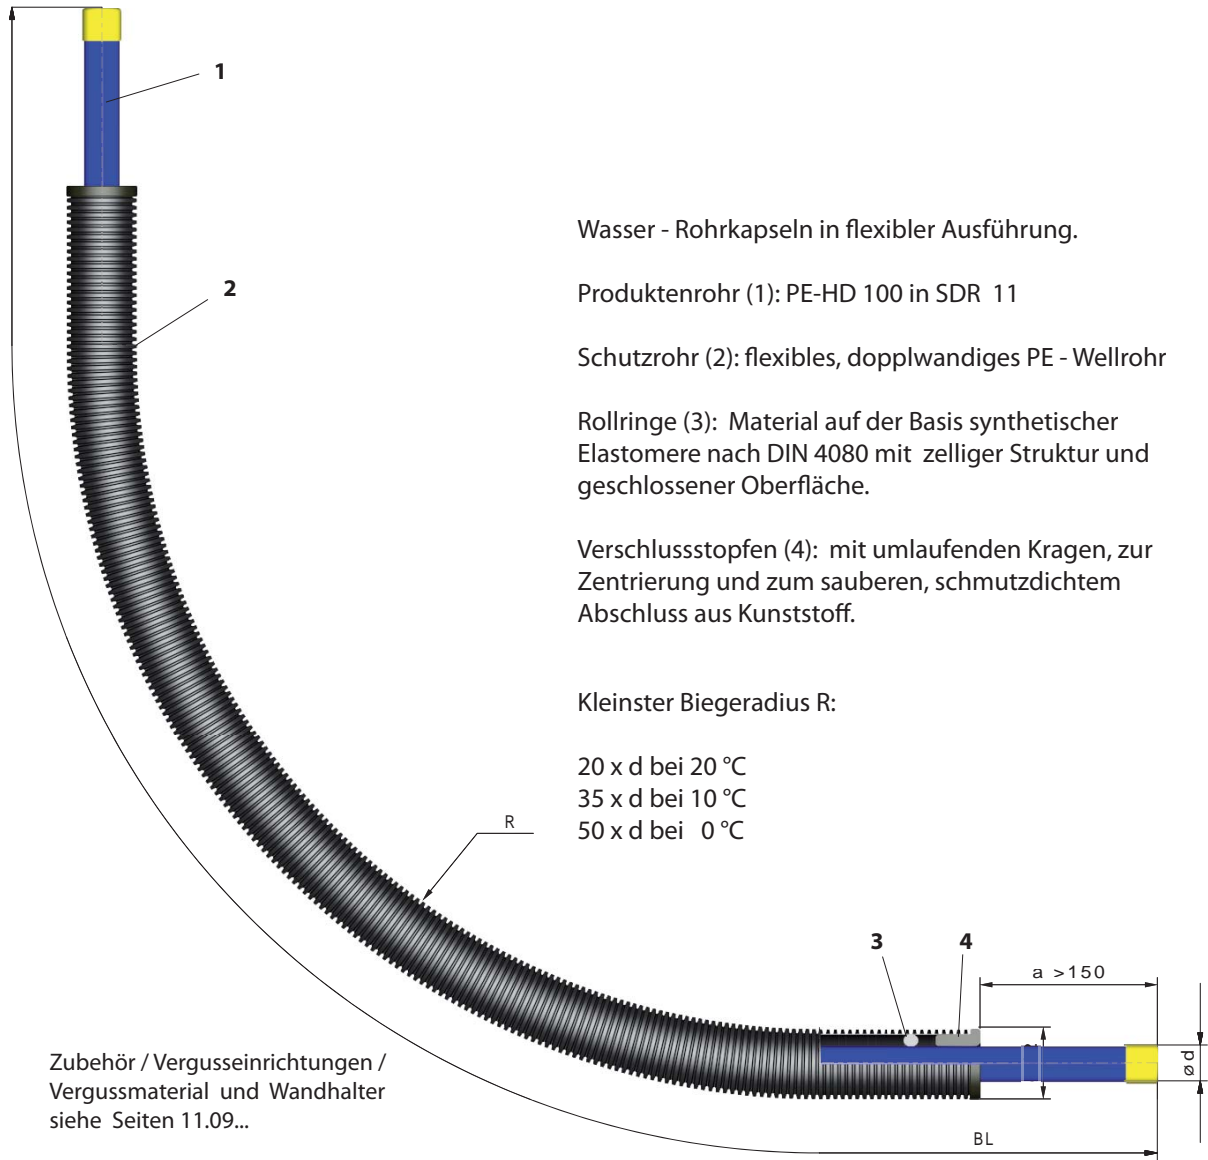

Wasser - Rohrkapseln in flexibler Ausführung.

Produktenrohr (1): PE-HD 100 in SDR 11

Schutzrohr (2): flexibles, dopplwandiges PE - Wellrohr

Rollringe (3): Material auf der Basis synthetischer Elastomere nach DIN 4080 mit zelliger Struktur und geschlossener Oberfläche.

Verschlussstopfen (4): mit umlaufenden Kragen, zur Zentrierung und zum sauberen, schmutzdichtem Abschluss aus Kunststoff.

Kleinster Biegeradius R:

20 x d bei 20 °C
35 x d bei 10 °C
50 x d bei 0 °C

Zubehör / Vergüsseinrichtungen /
Vergussmaterial und Wandhalter
siehe Seiten 11.09...

| | | | Rollring | Artikel-Nr.: | | | |
|-----|----|----|----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| d2 | DI | d | Größe | Wasser-RK | Wellrohr | Rollring | Stopfen |
| 63 | 50 | 32 | 12/13 | 12.02.025.BL.. | 12.04.25 sr | 12.04.25.rr | 12.04.25.v |
| 90 | 75 | 40 | 22/20 | 12.02.032.BL.. | 12.04.32 sr | 12.04.32.rr | 12.04.32.v |
| 90 | 75 | 50 | 18/21 | 12.02.040.BL.. | 12.04.40 sr | 12.04.40.rr | 12.04.40.v |
| 110 | 90 | 63 | 20/24 | 12.02.050.BL.. | 12.04.50 sr | 12.04.50.rr | 12.04.50.v |

Maße in mm

Baulängen ab 2000 mm in 1000 mm Stufen aufsteigend

andere Kombinationen und Dimensionen auf Anfrage