



Wasser-Hauseinführung kompakt aus PE100 mit beidseitigem Rohrstutzen SDR 11 Modell 12.07

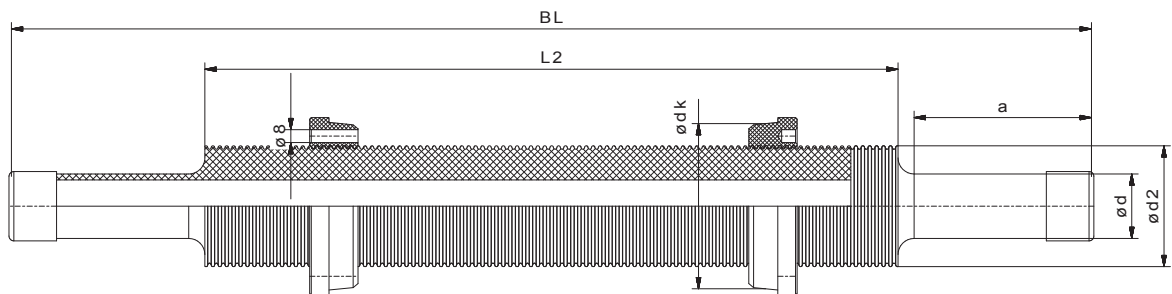

					Artikel-Nr.:
d2	d	BL	L2	a	Wasser-HE
63	32	670	420	115	12.07.32-63-670
63	32	800	650	115	12.07.32-63-800
63	40	670	420	115	12.07.40-63-670
63	40	800	650	115	12.07.40-63-800
63	50	670	420	115	12.07.50-63-670
75	32	670	420	115	12.07.32-75-670
75	32	800	650	115	12.07.32-75-800
75	40	670	420	115	12.07.40-75-670
75	40	800	650	115	12.07.40-75-800
75	50	670	420	115	12.07.50-75-670
75	50	800	650	115	12.07.50-75-800
75	63	670	410	120	12.07.63-75-670
75	63	800	640	120	12.07.63-75-800

			Artikel-Nr.:
d2	dk		Vergussstopfen (Satz)
63	80		12.07.02.080-63
63	90		12.07.02.090-63
63	100		12.07.02.100-63
63	110		12.07.02.110-63
75	90		12.07.02.090-75
75	100		12.07.02.100-75
75	110		12.07.02.110-75
Maße in mm			



Zubehör / Vergusseinrichtungen /
Vergussmaterial und Wandhalter
siehe Seiten 11.09...

Wasser - Hauseinführung aus hochwertigem PE-HD 100 mit beidseitigen PE - Rohrstutzen SDR 11. Aussenseite profiliert zum formschlüssigen Verspannen in Kernbohrungen mit Vergussstopfen aus PE-HD. Abdichtung durch zusätzlichen Verguss mit Expansionsharz System S308 .

Wasser-HE (1): PE-HD 100 in SDR 11

Vergussstopfen innen (2): PE-HD 100 mit Montage und Vergussbohrungen
Vergussstopfen außen (3): PE-HD 100 mit Montagebohrungen

Stirnlochschlüssel (4): mit Gelenk, Stahl

andere Kombinationen und Dimensionen auf Anfrage